

BREITSTEG-RASTERDECKEN



BREITSTEG-RASTERDECKEN

Alles aus einem Hause

- flexibel in der Fertigung
- schnelles Reagieren auf Anfragen
- alle Teile kompatibel
- schnelle Planung und Ausführung
- kurze Bauzeiten

Eigene Mitarbeiter im Außendienst

- Beratung vor Ort
- Hilfe bei Problemlösungen
- individuelle Kundenberatung

Moderne Maschinen

- Präzision
- beste Qualität
- hohe Genauigkeit
- schnelle Fertigung

Auch dies spricht für Dobner

- groß genug um anspruchsvolle und einmalige Aufgaben optimal zu lösen
- klein genug um schnell, flexibel und unbürokratisch zu handeln

Innovatives Mitarbeiterteam

- hohe Leistungsfähigkeit
- neue Ideen und Lösungen
- offen für neue Wege

Hohe Fertigungstiefe und Breite

- Fertigung von Sonderkonstruktionen aller Art
- Planung, Realisierung und Fertigung aus einer Hand

Ständige Produktentwicklung

- Produkte im modernen Design
- umweltfreundliche Materialien
- permanente Produktverbesserungen

Technischer Kundenservice

- zufriedene Kunden
- schnelles Reagieren bei Anfragen aller Art
- kompetente Ansprechpartner



Und damit es den beiden Vorteilen „klares Design“ und „einfache Montage“ nicht zu einsam wird, stecken noch ein paar Pluspunkte mehr mit unter der Decke, zum Beispiel **modernste Technik, hohe Qualität, eingehende Beratung, perfekter Service, ein Team langjähriger, eingespielter Mitarbeiter und alles aus einer Hand.**

Was dabei herauskommt, ist funktionell und formal voll auf der Höhe und kann sich vor aller Augen sehen lassen: **in weichen Pastelltönen, glanzvollen Metall- und in kräftigen Sonderfarben.**

In was für einem Objekt sie damit an die Decken gehen, bestimmen allein Sie. Der Anwendungsbereich ist so breit wie sie variabel: für Verwaltungs-, Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroräume aller Art, in Banken, Schulen, Krankenhäusern, Labors, Studios, Hallen, Sanierungsobjekten und, damit auch das Entrée oben nicht ohne ist, als Vordach-Untersichtverkleidung. Und wo auch immer, der Raum unter der **Dobner Breitsteg-Rasterdecke** erscheint in bestem Licht. Es steht eine interessante Kollektion systemgerechter Einbauleuchten und Strahler zur Verfügung, und Aussparungen für Leuchten sind überall möglich. Ebenso für Lüftungsein- und -auslässe, Lautsprecher und andere Deckeninstallationen.

„Laut-Sprecher“ am Boden dagegen haben keine Chance, großen Krach zu machen. Die **Dobner Breitsteg-Rasterdecken** absorbieren Lärm nach Maß: durch Perforation der Stege und Akustikmaterial lassen sich die Lärmschutzeigenschaften der Decke an die geforderte Raumakustik anpassen und hervorragende Schallabsorptionswerte erreichen.

BREITSTEG-RASTERDECKEN



Sachsengarage Dresden

Das Material

Besteht aus einer Aluminiumlegierung AlMn 1 Mg 0,5 nach DIN 1725.

Das Brandverhalten


Nicht brennbare Baustoffe Klasse A nach DIN 4102. (A 1, A 2)

Die Beschichtung

Die Sichtseite der Rasterdecke ist einbrennlackiert und in allen RAL-Farben lieferbar. Der Polyesterlack hat eine Dicke von 20 µ, ist korrosionsbeständig, lichtbeständig, abriebfest, frostbeständig, wasserabweisend, geruchsfrei und elektrostatisch nicht aufladbar.

Auf der Rückseite sind alle Raster mit einem transparenten Schutzlack von 5 µ Dicke beschichtet.

BREITSTEG-RASTERDECKEN

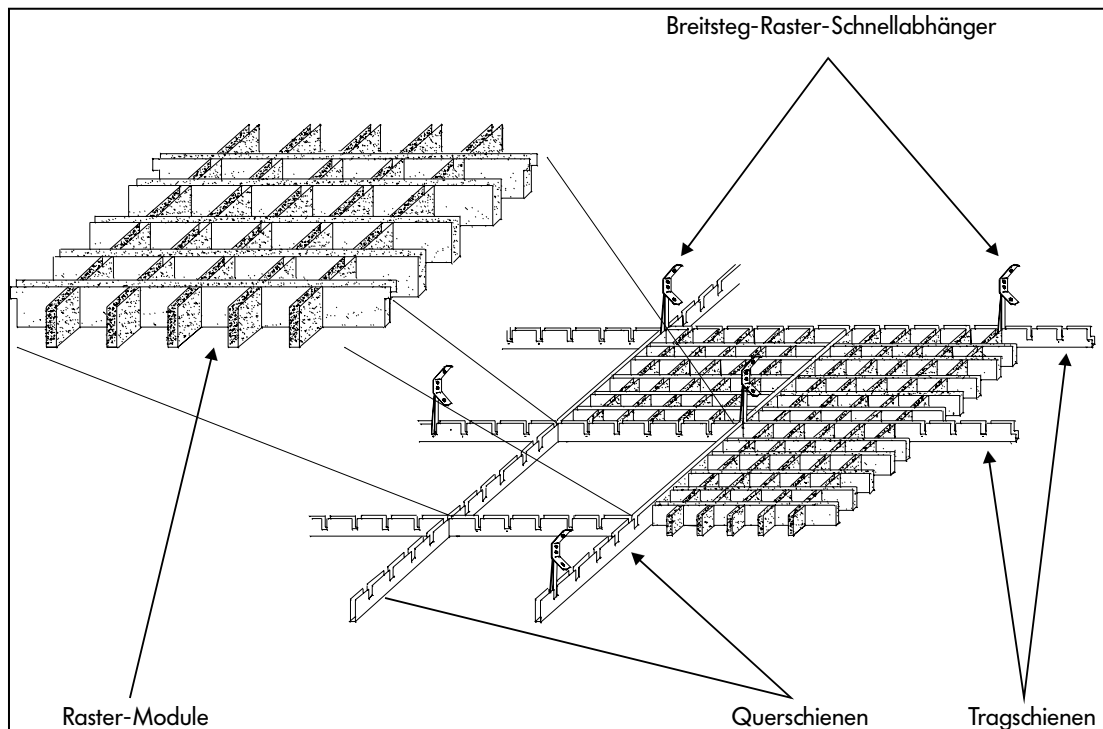

Der Aufbau

ist so konzipiert, daß die Elemente einfach ineinander gesteckt werden.
Die Querschienen werden in die Tragschienen gehängt und in die so entstehenden Quadrate die Rasterelemente eingelegt.

Die Standardformate

600 mm	x	600 mm
625 mm	x	625 mm
625 mm	x	1250 mm
600 mm	x	1200 mm

Profilbreite:	10, 12 u. 15 mm
Materialdicke:	0,5 mm
Profilhöhen:	40, 50, 60, 80 mm

Die Standardrastereinteilung

50 mm	120 mm
60 mm	125 mm
62,5 mm	150 mm
75 mm	200 mm
86 mm	300 mm
100 mm	

BREITSTEG-RASTERDECKEN

Dobner Breitsteg-Rasterdecke

Pos. 1 ca. m² **Dobner Breitsteg-Rasterdecke**, bestehend aus:
vorgefertigten Rasterelementen, Formatgröße mm,
Rasterteilung (Modul) mm, Profilhöhe mm, Farbe lt. Standardfarbkarte.

Die Rasterelemente bestehen aus 0,5 mm dicken, einbrennlackierten Aluminiumprofilen, 10 mm breit, Rückseite schutzlackiert.

**Lieferant: Dobner Metalldeckensysteme GmbH, Puschkinallee 3,
12435 Berlin, Telefon 030/ 421 98 130, Fax 030/421 98 135**

Von der Rohdecke werden die Haupttrageschienen im Abstand der gewünschten Größe des Rasterelements mittels Schnellspann-Abhängern abgehängt. Abhängehöhe cm. Zwischen die Haupttrageschienen werden die Querschienen (Formatabstand!) eingehängt. In den entstandenen Deckenrost werden die vorgefertigten Rasterelemente nur noch eingelegt. Liefern und montieren.

Material Euro

Montage Euro

Einheitspreis Euro Euro

Pos. 2 ca. lfm Wandanschlüsse mit Randwinkel 24 x 24 mm aus 0,6 mm dickem Aluminium, einbrennlackiert im Farbton der Breitsteg-Rasterdecke. Liefern und montieren.

Material Euro

Montage Euro

Einheitspreis Euro Euro

Pos. 3 ca. m² Akustikauflage aus 20 mm dicken Mineralwollplatten, Sichtseite mit schwarzem Rieselschutz, die Stöße der Mineralwollplatten sind immer auf den 10 mm breiten Stegen der Rasterdecke zu verlegen. Liefern und montieren.

Material Euro

Montage Euro

Einheitspreis Euro Euro

Dobner Breitsteg-Rasterdecke

Alternative zu Pos. 3:

Akustikaufgabe aus 10 mm dickem Akustikfilz, aus Naturfaser, schwarz durchgefärbt, riesel- und verrottungsfest, umweltfreundlich, fungizid- und chemikalienbeständig. Liefern und montieren.

Material Euro

Montage Euro

Einheitspreis Euro Euro

Pos. 4 ca. St.

Bauseits gestellte Einbauleuchten oder Strahler in die Rasterdecke montieren (Anschluß wird von Elektrofirma vorgenommen). Leuchtaufteilung siehe Leuchtenplan.

Material Euro


Montage Euro

Einheitspreis Euro Euro



Sachsengarage
Dresden

KREATIVITÄT UND QUALITÄT UNTER EINER DECKE

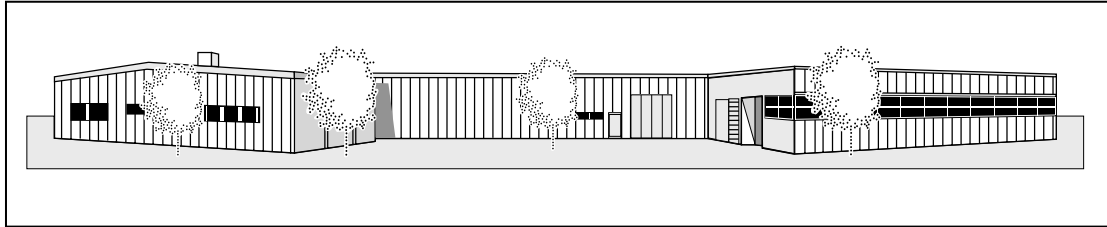

Womit wir Sie eindecken können:

- Dobner Aluminium-Paneelsysteme
- Dobner Schwenk-Kassettendecke
- Dobner Langfeld-Kassettendecke
- Dobner Breitsteg-Rasterdecke
- Dobner Sport-Paneeldecke
- Dobner Breit-Paneeldecke



dobner.
Metalldecken Gruppe

Dobner Metalldeckensysteme GmbH
Puschkinallee 3
D-12435 Berlin
Germany
Telefon ++49 (0)30 421 98 130
Telefax ++49 (0)30 421 98 135
www.dobner.net
mailto@dobner.net